

Cloud-Tracker




快速安裝手冊 CT-03 GPS Tracker



全新3G版本
Version 1.0

1 產品內容

產品硬體介面

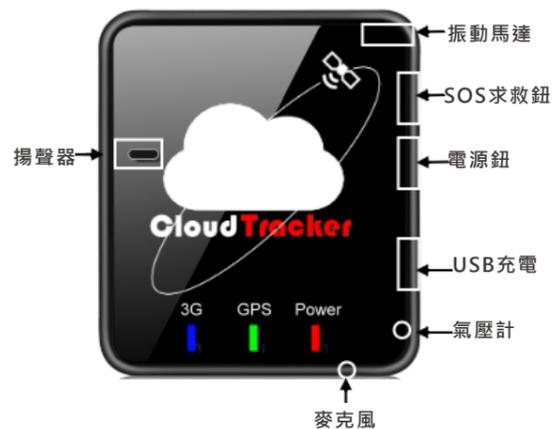

包裝內容物確認

- 定位器本體
- 裝置識別卡
- 5V變壓器
- 850mAh鋰電池
- USB傳輸線
- 快速安裝手冊

2 定位器基本操作

開關機與SOS緊急求救:

- 開機方式:長按[銀色電源鈕]約5秒,直至發出[振動]後放開。
- 關機方式:短按一下[銀色電源鈕]解鎖,當電源燈紅燈亮起時,長按[銀色電源鈕]5秒,直至發出[振動二次]。
- SOS緊急求救:長按[紅色SOS鈕]約5秒,直到發出[振動]後,將自動發送求救簡訊至四組預設電話,並同時撥號至第一組預設電話。

定位器LED燈號定義:

LED燈在開機後二分鐘會進入省電模式全部熄滅,若需查看燈號狀況,可短按一下[銀色開機鍵],此時燈號會在顯示二分鐘。

3G藍燈熄滅	SIM卡未插入,或SIM卡未解鎖
3G藍燈恆亮	已與主機完成連線。
3G藍燈慢閃	基地台連線註冊中。
3G藍燈快閃	與主機進行連線登入中。
GPS綠燈慢閃	正在接收衛星訊號, GPS定位中...
GPS綠燈恆亮	GPS定位成功。
Power紅燈慢閃	電量低於20%警示
Power紅燈快閃	透過USB進行充電中
Power紅燈恆亮	透過USB充電完成

3 安裝SIM卡

CT03定位器需要安裝一張電信SIM卡,該SIM卡必須能提供通話、簡訊與3G/4G上網之能力。其對外通話與傳輸資料之費率,將由各地電信商制定與收取。定位器每個月網路使用量約莫15Mbyte,建議搭配使用預付卡方案。定位器支援:中華/台灣之星/台灣大/遠傳等四家電信卡,以下電信方案,僅提供參考使用。

1.中華電信3G/4G如意預付卡

注意事項	申辦時需注意要申請行動上網流量。如意卡網路設有二個月有效期,效期過後需重新申請流量。
------	--

2.遠傳3G/4G易付卡

注意事項	遠傳易前網路流量使用到期會自動展延至SIM卡有效期,請每半年進行儲值以保持卡片有效。
------	--

如何安裝SIM卡

- 1.將定位器背蓋向下滑動打開。
- 2.將鋰電池往上取出
- 3.將SIM卡槽由右往左滑動打開SIM卡匣
- 4.將SIM卡金屬面朝下折角朝右置入SIM卡匣中
- 5.蓋上SIM卡蓋並壓住後由左往右滑動上鎖



4 安裝Android 手機 APP



1.下載Android APP程式

於Google Player商城搜尋[Cloud Tracker]關鍵字搜尋APP,或過下列QR Code進行APP下載安裝。



2.註冊Cloud-Tracker帳號

請於左圖中輸入[手機電話號碼]後點擊[登入]註冊新帳號,過程中需進行簡訊驗證,註冊成功後會進入新增定位器頁面,請點擊右上角[+]號進行新增定位器。



3.新增定位器

取出包裝內的[裝置識別卡],卡片背面為配對用定位器卡號,請輸入16碼卡號(於卡片背面)後點擊[確認]鈕。



4.輸入定位器資料

輸入定位器名稱,如有需要可以變更頭像圖案,完成後點擊[確認]鈕完成配對動作後,即可開始使用APP對定位器進行追蹤控制。



5 安裝iPhone手機APP



1.下載iPhone APP程式

於APP Store搜尋[雲端定位器]關鍵字搜尋APP,或過下列QR Code進行APP下載安裝。



2.註冊Cloud-Tracker帳號

請輸入您的iPhone手機電話號碼進行註冊帳號(需注意國碼是否正確),點選[登入]鈕後將會彈出是否要建立新帳號之對話框,請點選[建立帳號]後進入帳號流程。



請先確認定位器已安裝SIM卡並已開機完成。於左圖欄位中輸入定位器電話號碼,接著點擊[發送驗證簡訊]鈕進行帳號驗證。約莫等待10秒左右,您將會收到由定位器回傳之6碼註冊碼簡訊。將註冊碼填入右圖欄位中,接著點擊[確認建立]鈕進入新增定位器頁。



3.新增定位器

取出包裝內的[裝置識別卡],卡片背面為配對用定位器卡號,於右圖中輸入16碼卡號,並編輯定位器名稱、電話等資料後點擊右上角[完成]鈕完成設定。

